Подключение персонального компьютера (ПК) к сети Интернет по технологии xPON.

На задней панели оптического терминала **(ONT)** найдите порт, обозначенный как «**PON»**.
Снимите с него защитную пластиковую заглушку.
Возьмите оптический кабель. Снимите защитный колпачок с коннектора.
Аккуратно совместите коннектор кабеля с разъемом на терминале и вставьте его до характерного щелчка, свидетельствующего о фиксации.

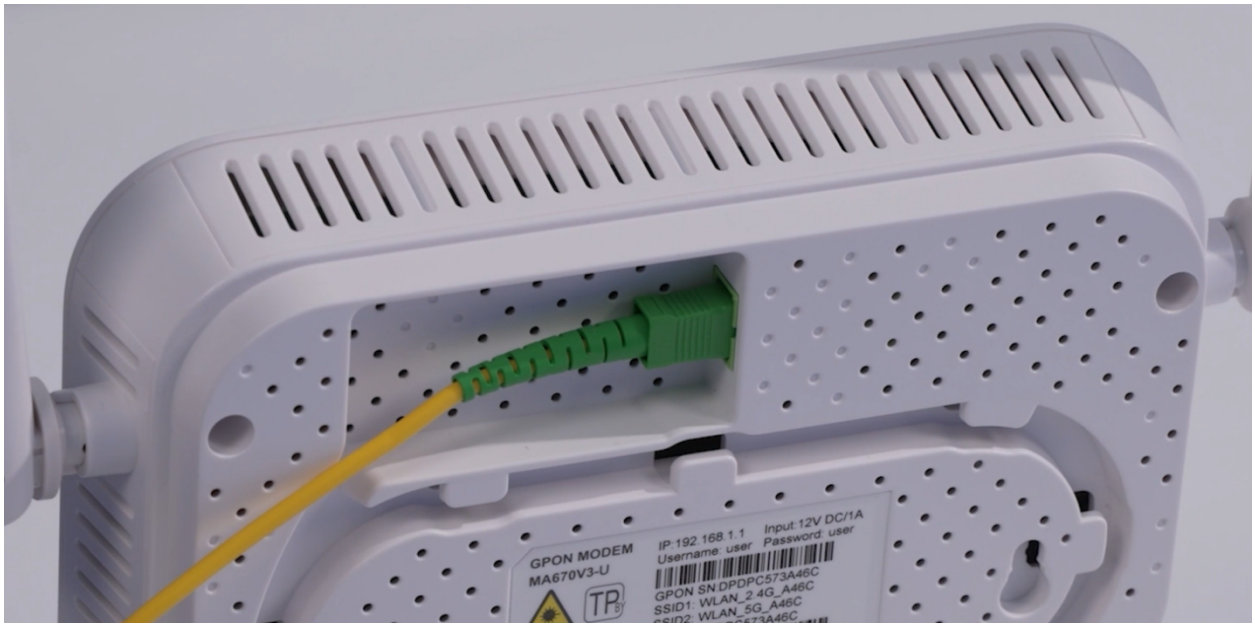

С помощью блока питания, подключите оптический терминал ONT к электросети.
Убедитесь, что на панели терминала загорелись необходимые световые индикаторы.

- Power (Питание) — горит зеленым.
- LOS (Loss of Signal) — не должен гореть
- PON/Optical — горит зеленым.

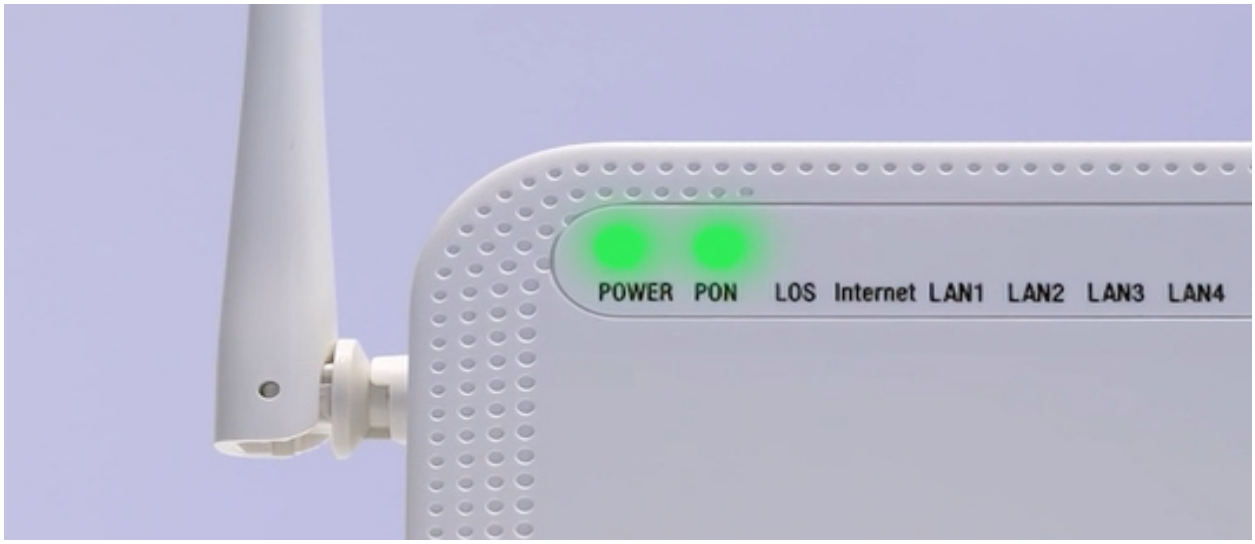

Если горит красный индикатор **LOS** (Loss of Signal), соединение отсутствует или есть повреждение.

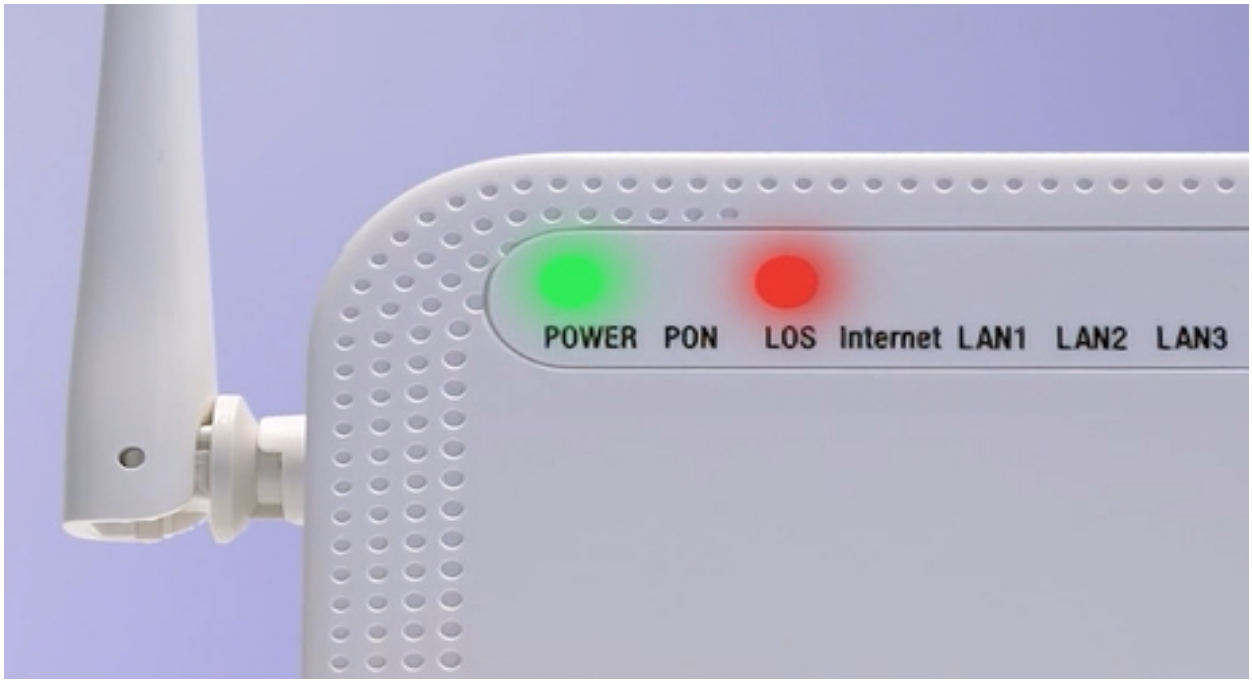

В этом случае обратитесь в службу технической поддержки абонентов по номеру 123.

Для подключения ПК к сети интернет используйте стандартный сетевой кабель RJ-45 (патч-корд, обычно синего, серого или желтого цвета, идет в комплекте с ONT).

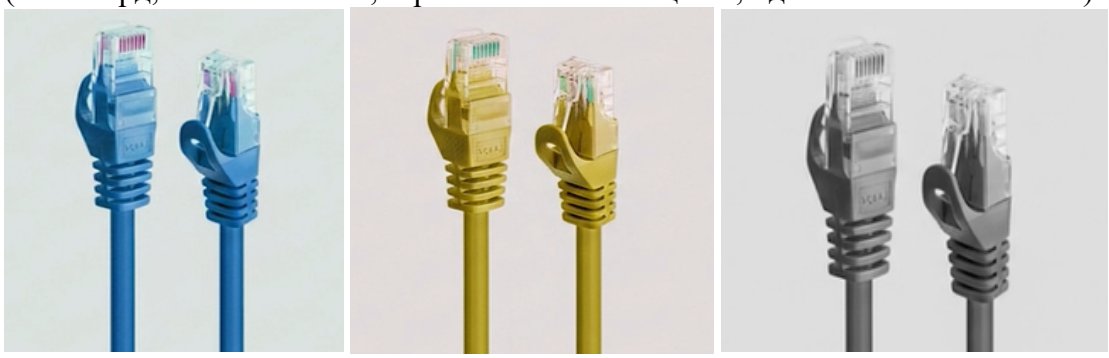

Подключите один конец кабеля в любой из доступных портов LAN1- LAN3 на задней панели терминала (кроме LAN4), второй конец кабеля в сетевой разъем вашего компьютера.

На панели терминала индикатор **LAN** – (индикатор соответствующего порта) должен загореться или замигать **зеленым**.

На компьютере также должен появиться значок активного сетевого подключения.

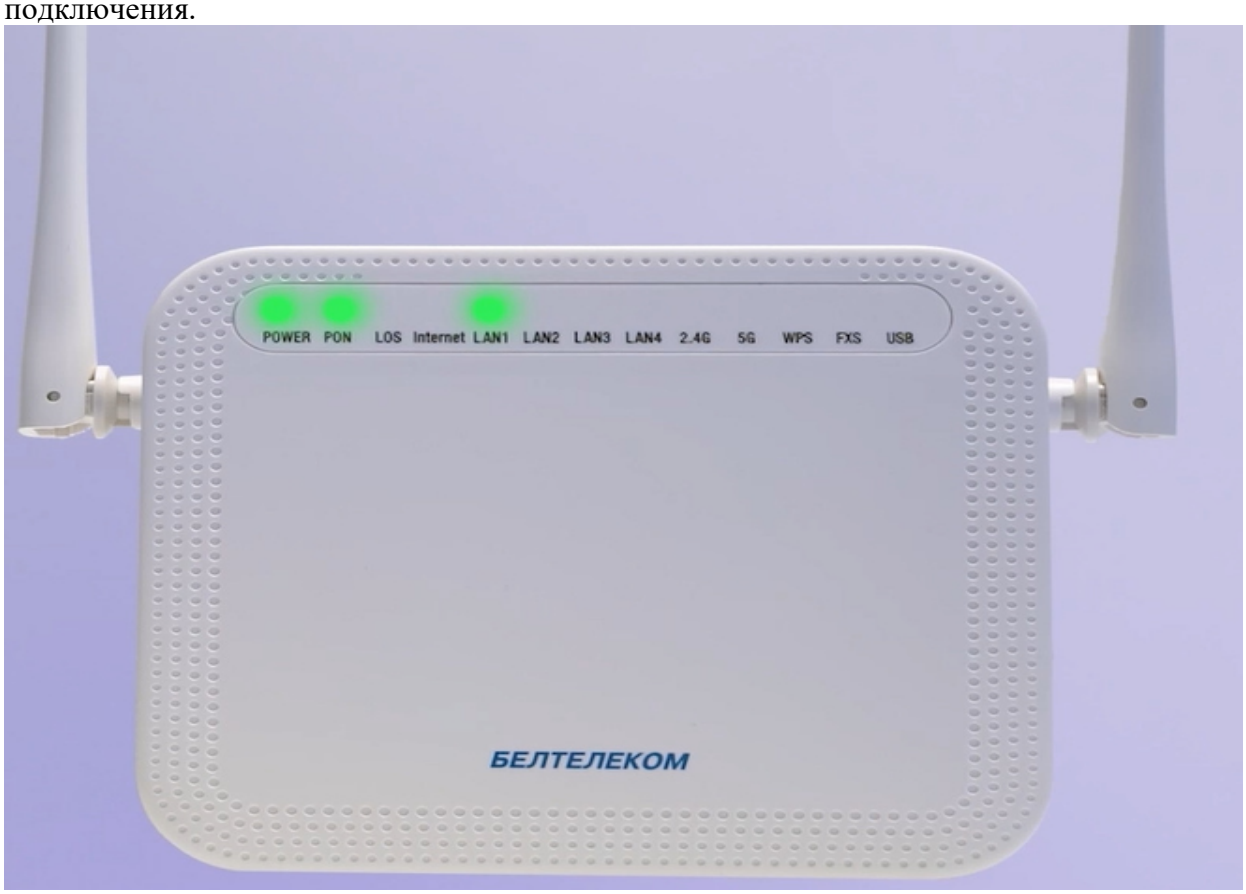

При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.