



Настройка беспроводного соединения (wifi) на модеме Huawei HG520b (xDSL).


Для входа в настройки модема введите в адресной строке Вашего браузера IP-адрес 192.168.1.1 и нажмите Enter.

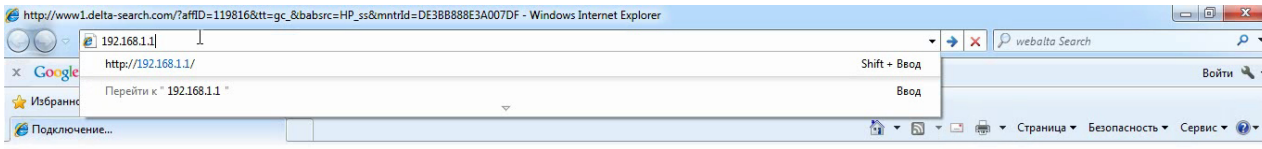

В открывшемся окне в поле «Пользователь» укажите **admin**, в поле «Пароль» - **admin**.

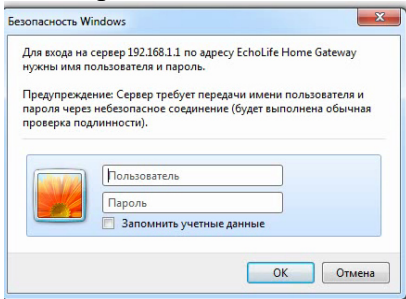

Нажмите кнопку «**ОК**».

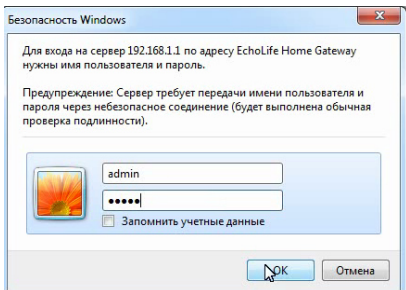

В основном меню слева выберите раздел «**Basic**»

HUAWEI Achieving Together


EchoLife HG520b

- Status
- Basic**
- Advanced
- Tools

System Information

Item	Description
Product Name	EchoLife HG520b
Physical Address	00:24:d2:b1:3f:37
Software Release	V100R001B021 BelTelecom
Firmware Release	3.10.16.0-1.0.7.0
Batch Number	RTC10P1.021.310160
Release Date	2008/10/23
ADSL	Description
ADSL State	Down
Data Path	-
Operation Mode	-
Max. Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
SNR Margin Down/Up(dB)	0 / 0
Attenuation Down/Up(dB)	0 / 0
Power Down/Up(dBm)	0 / 0
CRC Down/Up	0 / 0

затем подраздел «Wireless LAN».

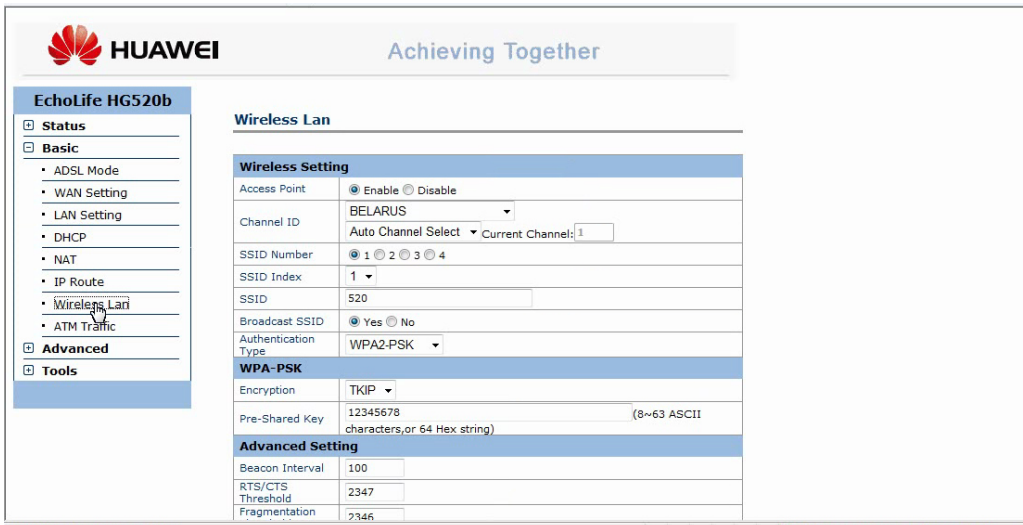

EchoLife HG520b

Status

Basic

- ADSL Mode
- WAN Setting
- LAN Setting
- DHCP
- NAT
- IP Route
- Wireless Lan
- ATM Traffic

Advanced

Tools

Wireless Lan

Wireless Setting

Access Point: Enable Disable

Channel ID: BELARUS
Auto Channel Select Current Channel: 1

SSID Number: 1 2 3 4

SSID Index: 1

SSID: 520

Broadcast SSID: Yes No

Authentication Type: WPA2-PSK

WPA-PSK

Encryption: TKIP

Pre-Shared Key: 12345678 (8~63 ASCII characters, or 64 Hex string)


Advanced Setting

Beacon Interval: 100

RTS/CTS Threshold: 2347

Fragmentation: 2346

Для установки имени сети Wi-Fi используйте поле «SSID». Укажите в данном поле уникальное имя для Вашей беспроводной сети.

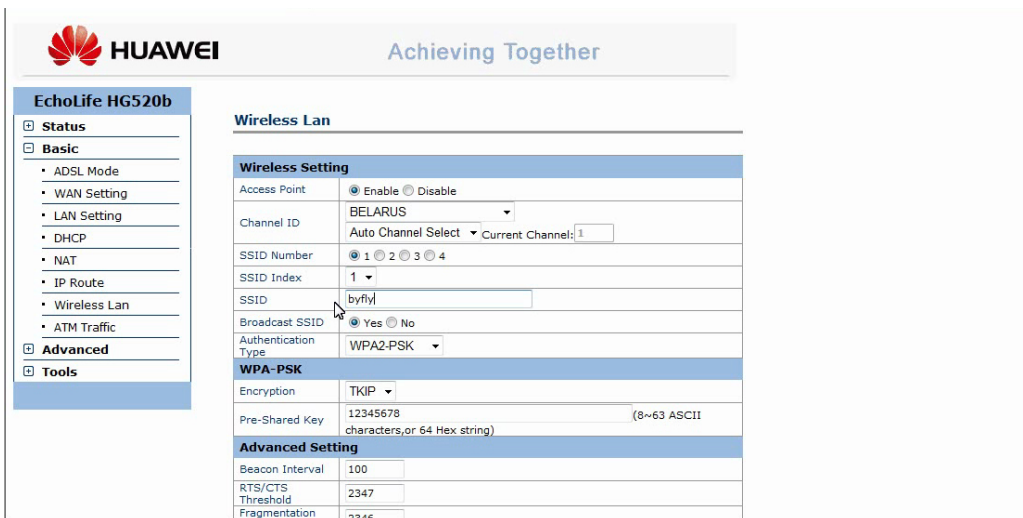

EchoLife HG520b

Status

Basic

- ADSL Mode
- WAN Setting
- LAN Setting
- DHCP
- NAT
- IP Route
- Wireless Lan
- ATM Traffic

Advanced

Tools

Wireless Lan

Wireless Setting

Access Point: Enable Disable

Channel ID: BELARUS
Auto Channel Select Current Channel: 1

SSID Number: 1 2 3 4

SSID Index: 1

SSID: byfly

Broadcast SSID: Yes No

Authentication Type: WPA2-PSK

WPA-PSK

Encryption: TKIP

Pre-Shared Key: 12345678 (8~63 ASCII characters, or 64 Hex string)


Advanced Setting

Beacon Interval: 100

RTS/CTS Threshold: 2347

Fragmentation: 2346

Для изменения пароля к сети Wi-Fi снизу выберите поле «Pre-Shared Key». Очистите поле и введите пароль, который в дальнейшем будет использоваться при подключении к Вашей сети Wi-Fi.

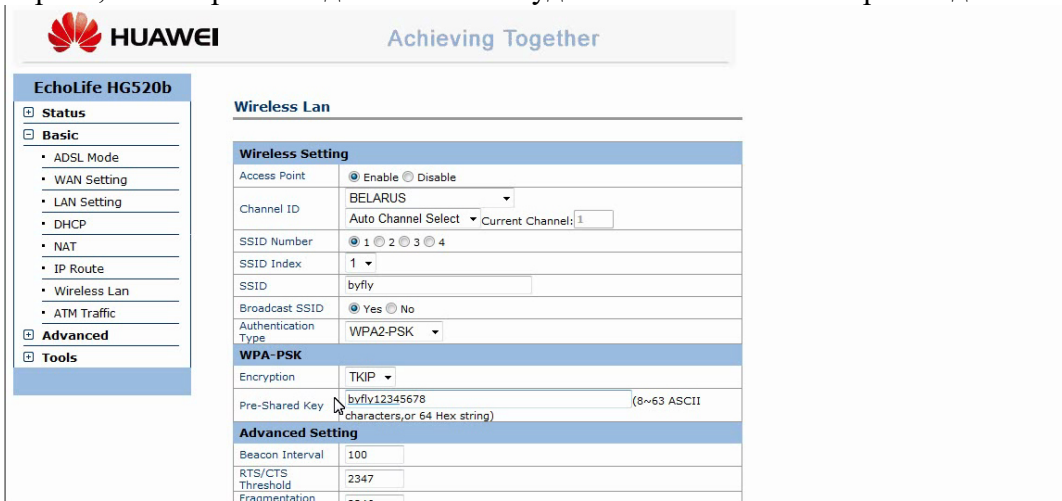

EchoLife HG520b

Status

Basic

- ADSL Mode
- WAN Setting
- LAN Setting
- DHCP
- NAT
- IP Route
- Wireless Lan
- ATM Traffic

Advanced

Tools

Wireless Lan

Wireless Setting

Access Point: Enable Disable

Channel ID: BELARUS
Auto Channel Select Current Channel: 1

SSID Number: 1 2 3 4

SSID Index: 1

SSID: byfly

Broadcast SSID: Yes No

Authentication Type: WPA2-PSK

WPA-PSK

Encryption: TKIP

Pre-Shared Key: byfly12345678 (8~63 ASCII characters, or 64 Hex string)

Advanced Setting

Beacon Interval: 100

RTS/CTS Threshold: 2347

Fragmentation: 2346

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Submit».

EchoLife HG520b

Status

Basic

• ADSL Mode

• WAN Setting

• LAN Setting

• DHCP

• NAT

• IP Route

• Wireless Lan

• ATM Traffic

Advanced

Tools

Threshold	2346
Fragmentation Threshold	2346
DTIM	1
802.11 b/g	802.11b+g
Wireless MAC Address Filter	
Active	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Action	Allow Association
#1	00:00:00:00:00:00
#2	00:00:00:00:00:00
#3	00:00:00:00:00:00
#4	00:00:00:00:00:00
#5	00:00:00:00:00:00
#6	00:00:00:00:00:00
#7	00:00:00:00:00:00
#8	00:00:00:00:00:00
<input type="button" value="Submit"/>	

Copyright © 2008 All Rights Reserved.

Настройка беспроводного соединения на модеме завершена!

При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру **123**.