

## Подключение и настройка эфирного телевидения ZALA.

Для подключения эфирного телевидения:

1. Подключить коаксиальный кабель приемной антенны к разъему «ANTENNA IN» приставки.

2. Подключение приставки к телевизору возможно с помощью AV-кабеля, адаптера «RCA-SCART» и «HDMI кабеля»:

**Для подключения AV-кабеля:** соедините желтый, белый, красный разъемы AV-кабеля соответственно с разъемами «CVBS», «AUDIO L», и «R» на приставке. Соедините желтый, белый, красный разъемы AV-кабеля с другой стороны соответственно с разъемами видео и аудио на Вашем телевизоре.

**Для подключения RCA-SCART кабеля:** соедините желтый, белый, красный разъемы AV-кабеля соответственно с разъемами «CVBS», «AUDIO L», и «R» на приставке. Соедините Scart с соответствующим разъемом Вашего телевизора.

**Для подключения HDMI:** Подключите HDMI кабель, используя разъем HDMI в приставке и телевизоре.


3. Используйте разъем приставки «DC IN» для подключения блока питания к приставке и сети электропитания.

4. Вставьте карту условного доступа в приставку (STB).

5. Включить питание телевизора, антенны и телевизионной приставки (STB).


6. Переключить телевизор на вход сигнала, к которому подключена приставка.

В случае верного подключения загрузится интерактивное меню «ZALA».

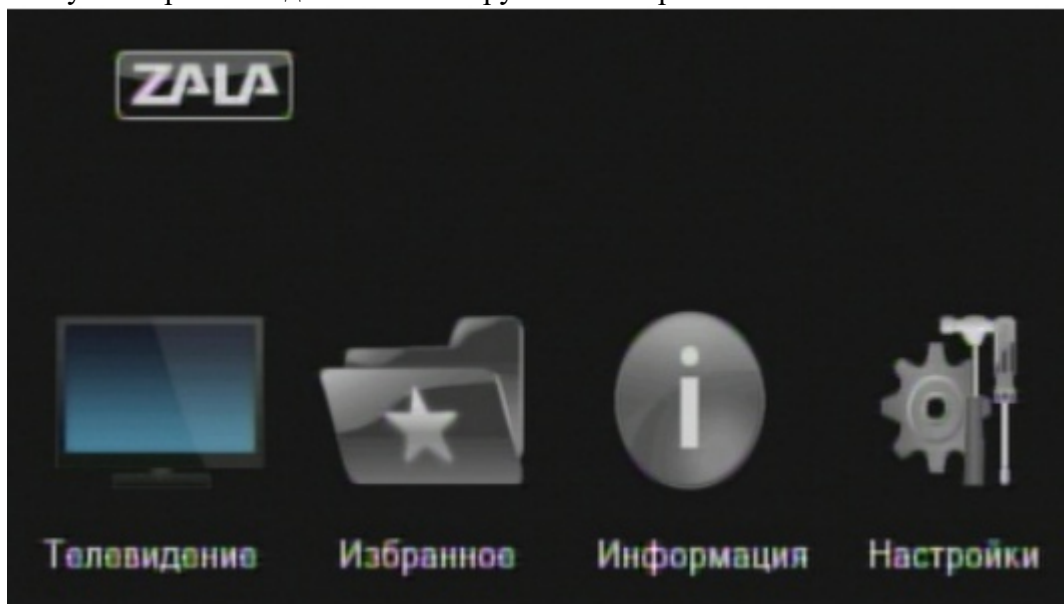


Для настройки STB для просмотра коммерческих телевизионных каналов необходимо:

-с помощью навигационных кнопок выбрать значок «**Настройки**». Нажать «**ОК**» на пульте дистанционного управления.

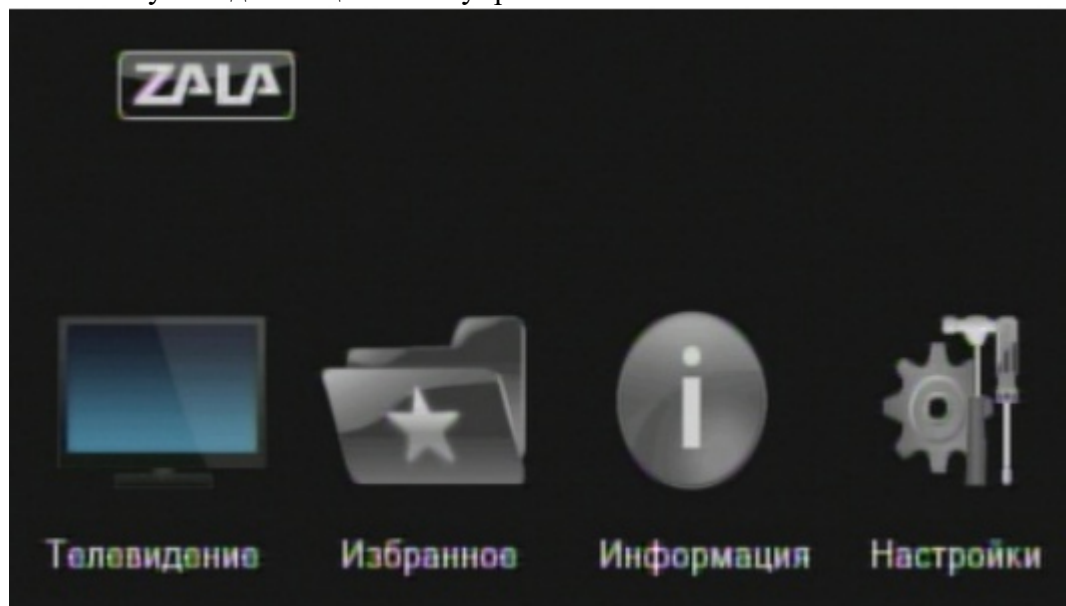

-Выбрать вкладку «Установка». При помощи навигационных кнопок (вверх/вниз) выберите поиск телевизионных каналов вручную (вкладка «Сканирование каналов» или через автоматический поиск (вкладка «Автосканирование»). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».

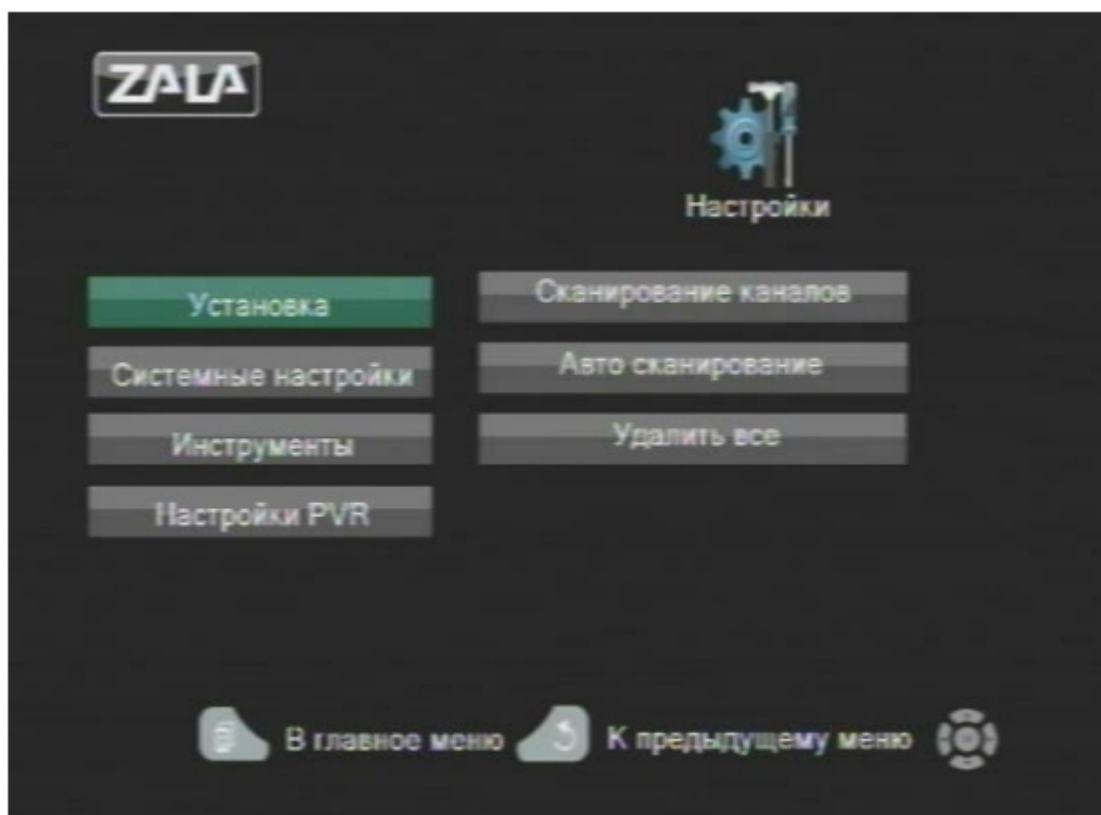


Приставка автоматически осуществит сканирование всего частотного диапазона и сформирует перечень доступных телевизионных каналов.


Просмотр сформированного списка каналов доступен через закладку «Телевидение» в интерактивном меню.

Для активации коммерческого пакета программ необходимо перейти в меню «Телевидение», выбрать кодированный канал (например, ЯСНАеТВ) и обеспечить непрерывную работу приставки на этом канале в течение 30 минут.

Активация произойдет автоматически при условии наличия положительного баланса лицевого счет.

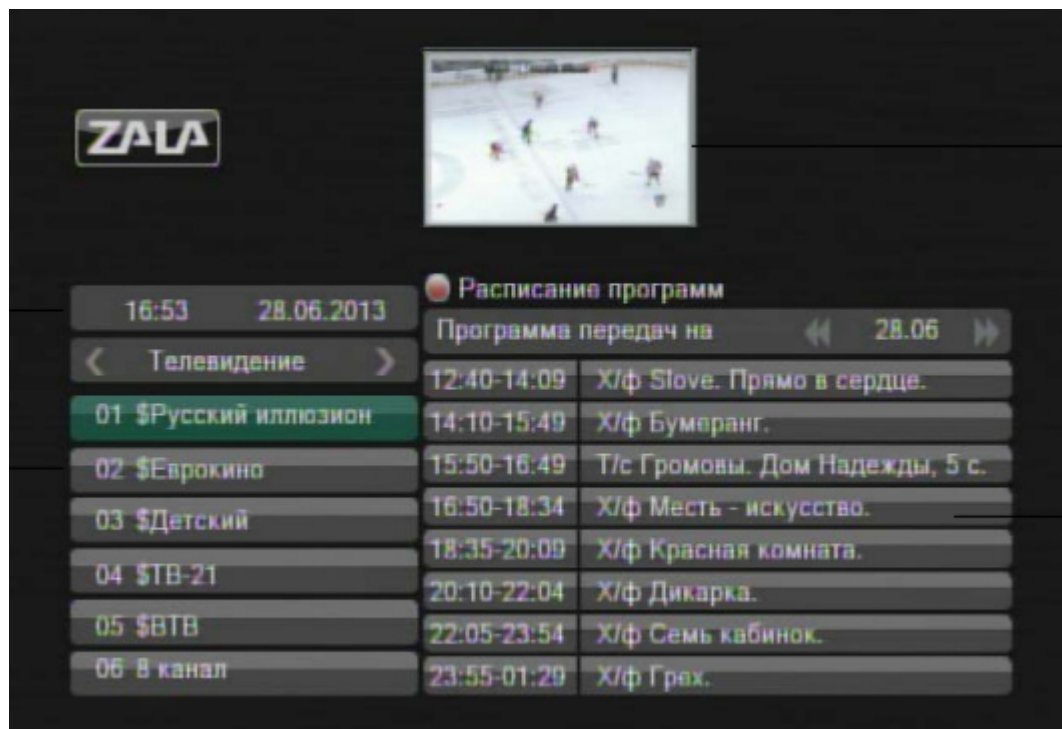

Для проверки факта активации STB выберите закладку «Информация» на главной странице интерактивного меню.

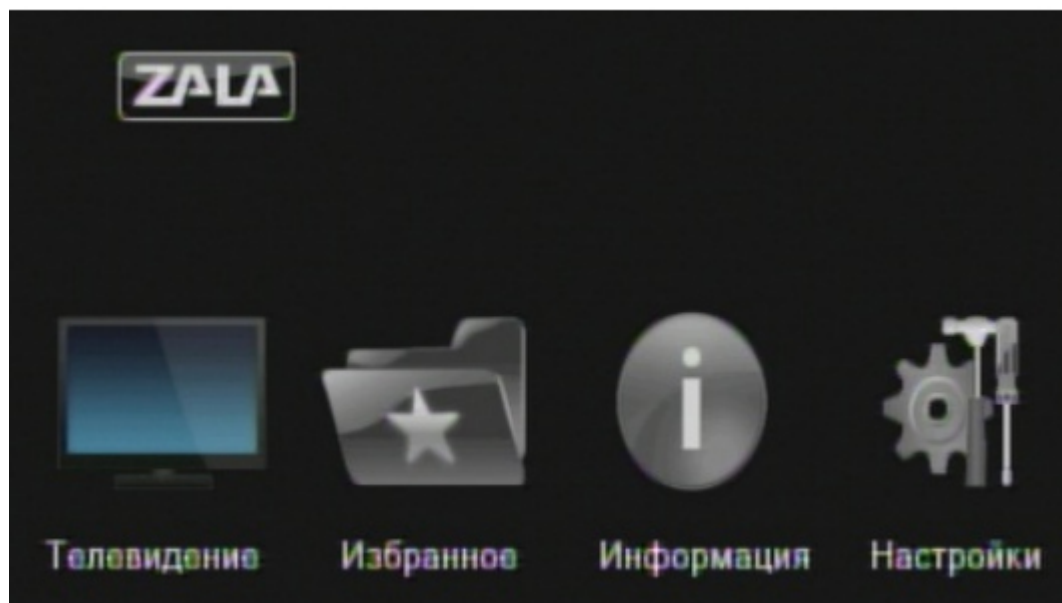

Далее выберите закладку Информация о СУД.

Обратите внимание на строку «Pairing state»:

- «Pairing OK» означает, что карта успешно привязана к приставке, и оборудование готово к просмотру каналов.

- «Pairing bad» означает, что привязка не удалась, и приставка не сможет декодировать сигнал.

**В этом случае обратитесь за технической помощью в службу 123.**



**Внимание:** Подключение и настройка оборудования должны быть проведены в течение 48 часов с даты активации, указанной в Бланке заказа.

**При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.**